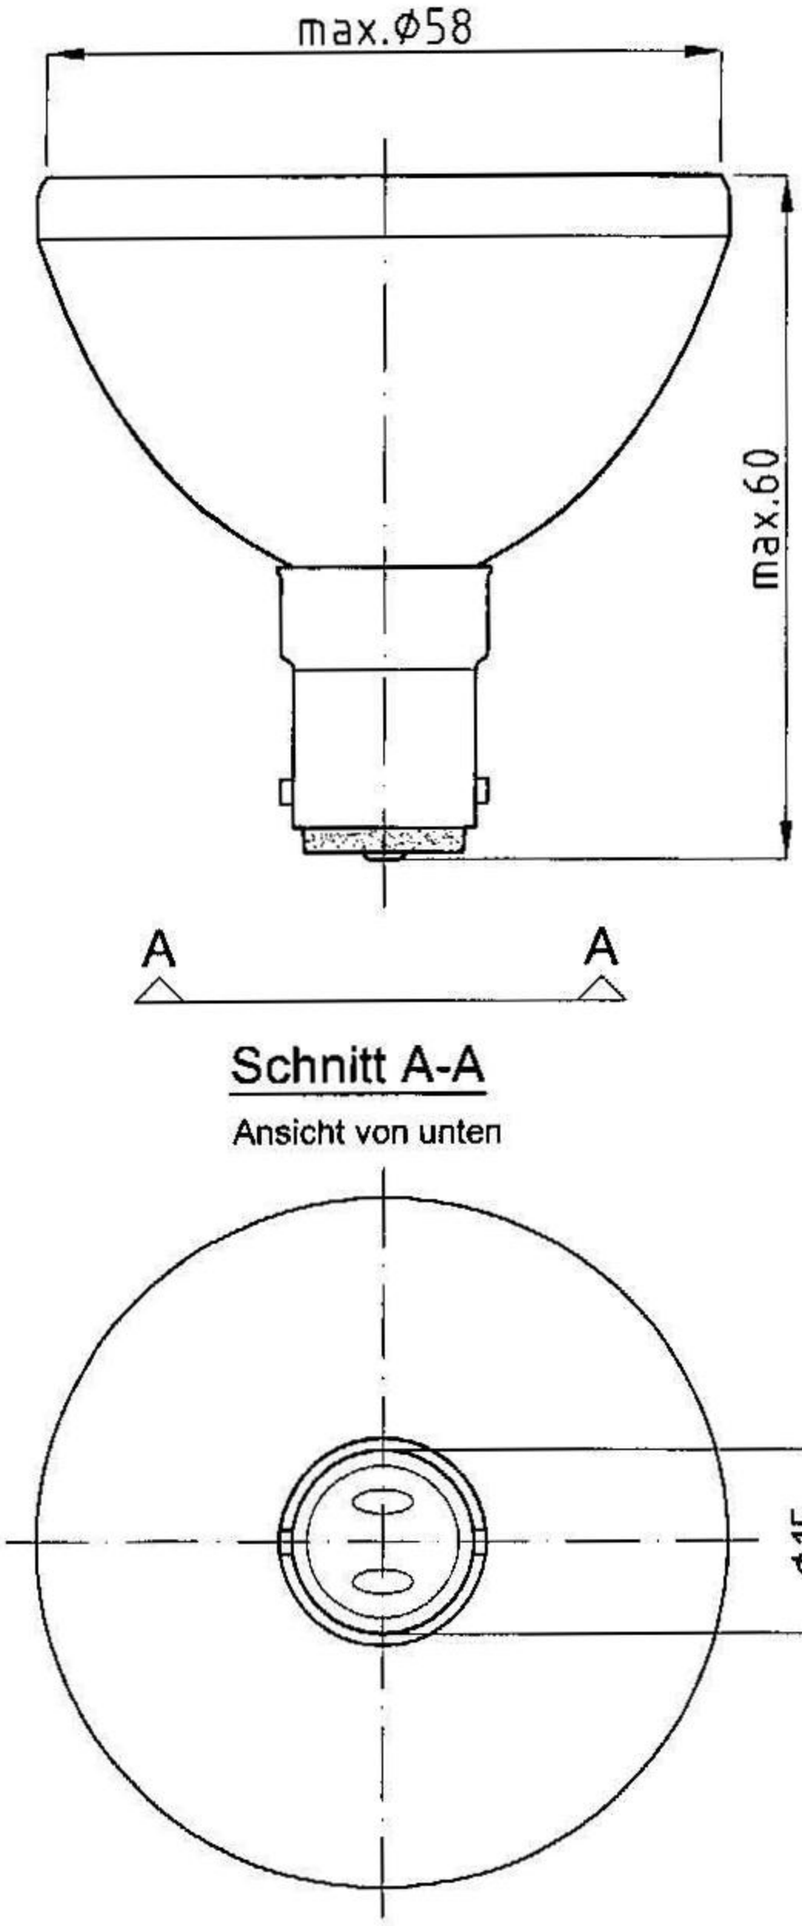

Schnitt A-A

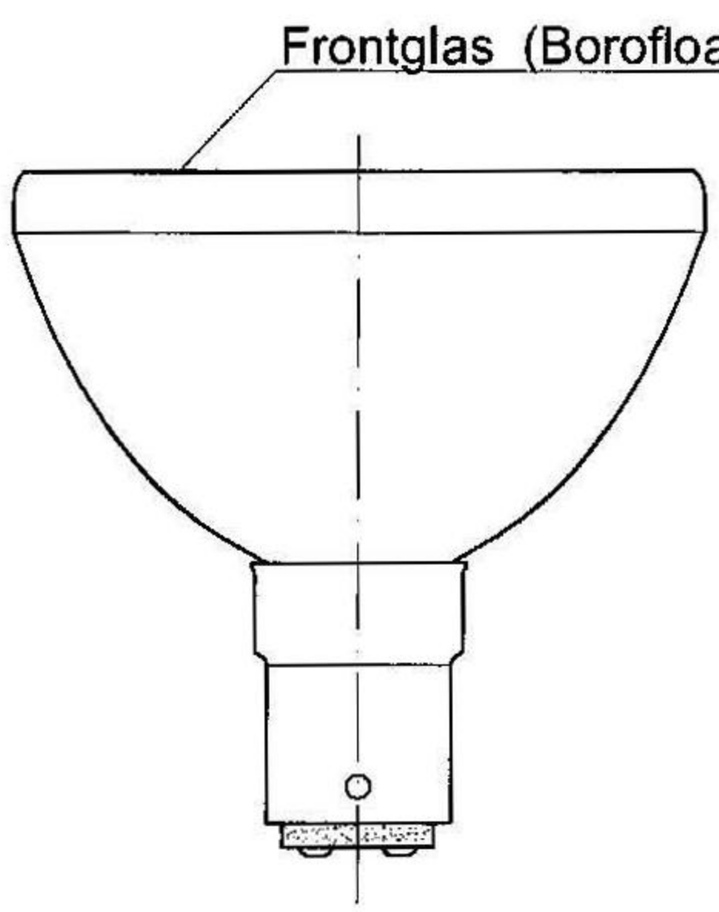

Ansicht von unten

Darstellung: 12V 50W Ba15d/24x17 25° NV-Hal. Refl.	Artikel-Nr.: 00847241	Dateiname: 00847241.dwg	gez.:	A.Friedrich	08.04.10
		Seite 100-1	gepr.:	Wit	30/4/10
		Index Datum	gepr.:		
		a	Maßstab: 1/1		[mm]
		b			
		c			

Eigentum von:
property of:
Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001
Tel.: 06432/9131-0
Fax: 06432/62069
E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de

Messspannung:	12V
Messposition	horizontal
Lebensdauerposition	0-90°
Ein-Ausschalt-Zyklus	
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung; zum Messen 2 min. einbrennen

Eigenschaft	Wert	[ ]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen
Leistung	50	W	±8%				
Spannung	12	V					
Lichtstärke	2000	cd	max.				
mittlere Lebensdauer	2000	h	min.				
Sockelfestigkeit	1,8	Nm	min.				
Öffnungswinkel	25	°	±5°				

Darstellung:
12V 50W Ba15d/24x17
25° NV-Hal. Refl.

Artikel-Nr.:
00847241

Dateiname: 00847241.dwg		gez.:	A.Friedrich	08.04.10
Seite	100-2			
Index	Datum	gepr.:	Wüst	30/4/10
a		gepr.:		
b				
c				[mm]

Eigentum von:
property of:
Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001
Tel.: 06432/9131-0
Fax: 06432/62069
E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de