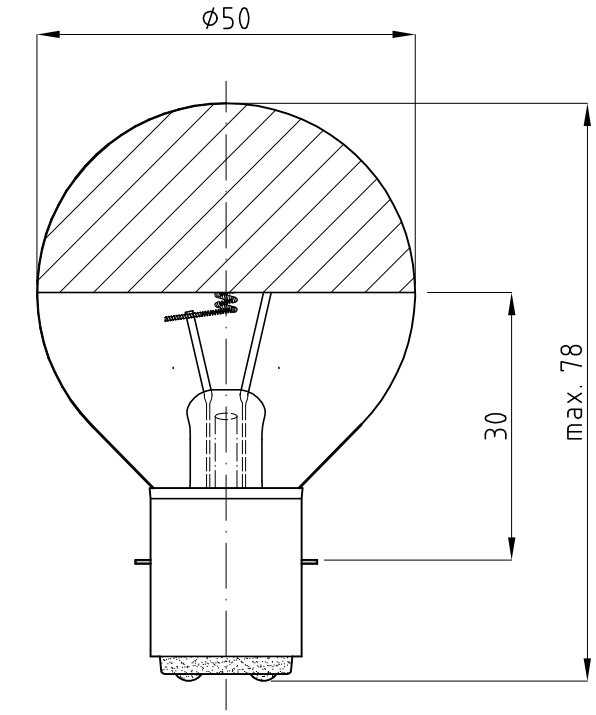

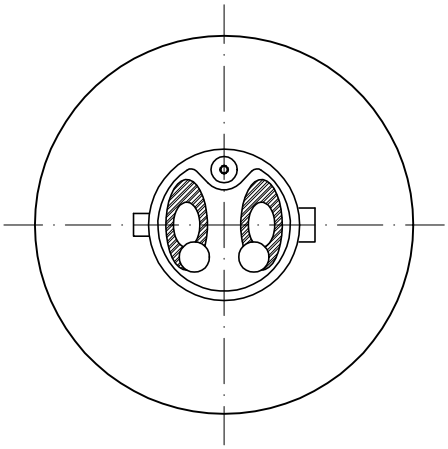



verspiegelt

Darstellung: Lampe (allgemeine Anwendung) 24V 100W Ba20d 50x78 kv	Artikel-Nr.: 00935156	Dateiname: 00935156.dwg		gez.: A.Friedrich	20.02.06
		Seite 100-1		gepr.:	
		Index Datum		gepr.:	
		a 12.04.06		Maßstab: 1/1	[mm]
		b			
		c			

Eigentum von:
property of:
Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001
Tel.: 06432/9131-0
Fax: 06432/62069
E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de

Messspannung	24V
Messposition	parallel zur Photozellenachse
Lebensdauerposition	0-90°
Ein-Ausschalt-Zyklus	
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung; zum Messen 2 min. einbrennen

Eigenschaft	Wert	[ ]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen
Leistung	100	W	±10%				
Spannung	24	V					
Lichtstrom	1700	lm	±10%				
Lichtausbeute	17,0	lm/W					
mittlere Lebensdauer	100	h	min.				
Überspannungstest	10	%					
Sockel	Ba20d	/					
Sockelfestigkeit	2,0	Nm	min.				

Darstellung:
Lampe (allgemeine Anwendung)
24V 100W Ba20d 50x78 kv

Artikel-Nr.:
00935156

Dateiname: 00935156.dwg	
Seite	100-2
Index	Datum
a	
b	
c	

gez.:	A.Friedrich	20.02.06
gepr.:		
gepr.:		
Maßstab: 1/1		[mm]

Eigentum von:
property of:
Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001
Tel.: 06432/9131-0
Fax: 06432/62069
E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de