

# PHILIPS

**MAS**  
**LEDLusterDT3.4-40W E14**  
**927 P45CL G**  
929003013182



**MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas**



MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

## Algemene informatie

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet                       | E14       |
| Nominale levensduur            | 25.000 hr |
| Schakelcyclus                  | 20.000    |
| Lamptype                       | LEDbulb   |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere    |
| Garantieperiode                | 5 jaar    |

## Gegevens lichttechniek

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kleurcode                             | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lichtstroom                           | 470 lm                       |
| Kleuraanduiding                       | Warme gloed (WG)             |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2200 K                       |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 138 lm/W                     |
| Kleurconsistentie                     | <6                           |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 90   |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0  |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie        | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie        | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik          | 3,4 W        |
| Lampstroom (nom.)        | 24 mA        |
| Overeenkomstig vermogen  | 40 W         |
| Opstarttijd (nom.)       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor            | 0.6          |
| Spanning (nom.)          | 220-240 V    |

### Operationele temperatuur

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |
|-----------------------------|-------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking           | Helder   |
| Lampmateriaal           | Glas     |
| Lampvorm                | P45      |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,014 kg |

### Keurmerken en classificaties

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse     | D                |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh            |
| EPREL-registratienummer       | 1109144          |
| CE-markering                  | Ja               |
| Conform EU RoHS-richtlijn     | Ja               |
| EyeComfort                    | Ja               |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 0,9              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4              |
| Bereik omgevingstemperatuur   | -20 °C t/m 45 °C |


### Toepassingsomstandigheden

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |
|-----------------------|---------------------|

### Productgegevens


|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
| Volledige productnaam            | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
| Full EOC                         | 871951444951000                        |
| Bestelcode                       | 8719514449510                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929003013182                           |
| Lokale code                      | 44951000                               |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514449510                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514449527                          |

Maatschets

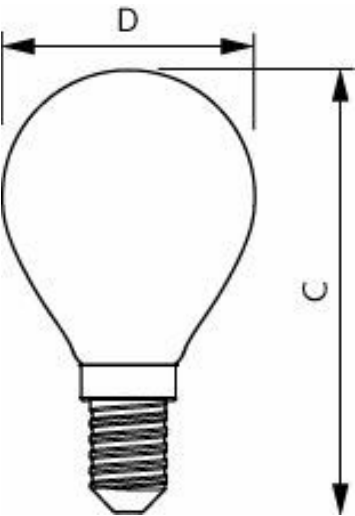


| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |

Fotometrische gegevens

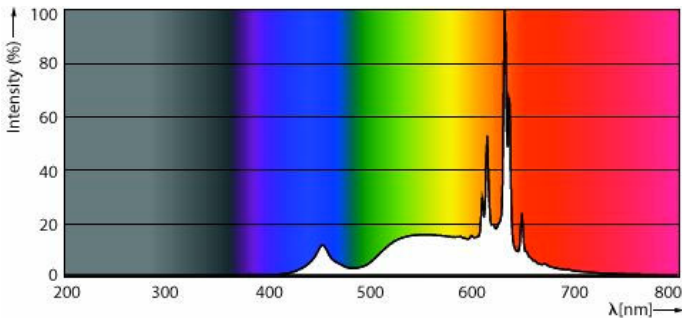

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

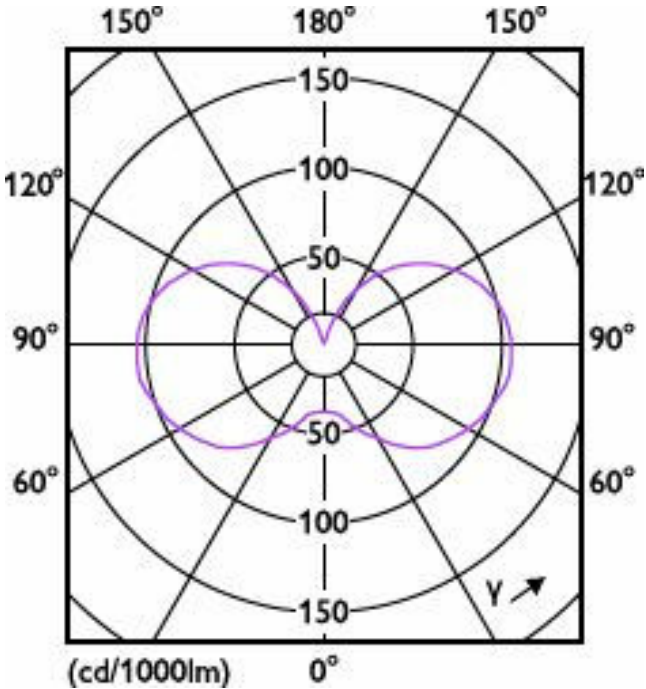

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

